



Инструкция пользователя

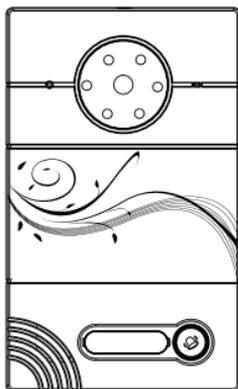

Slinex VR-15

Вызывная 4-х проводная видеопанель

Внешний вид

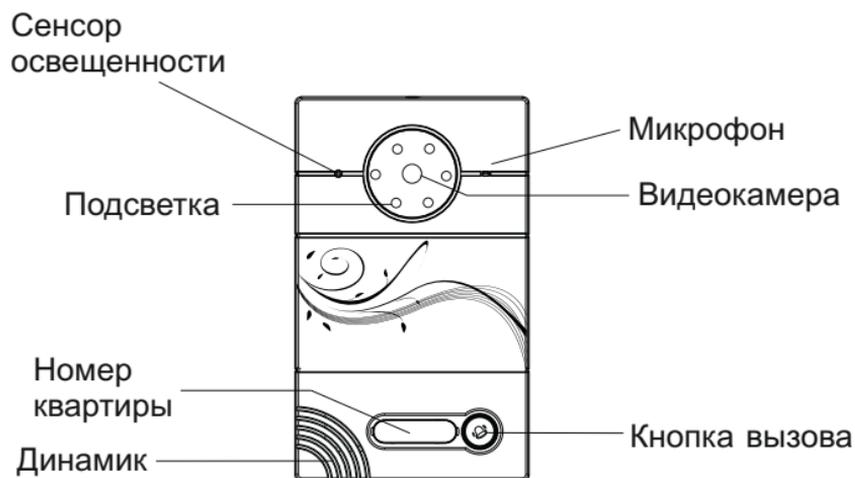




Функциональность

1. Цветная CCD камера
2. Инфракрасная подсветка
3. Мелодия при вызове на домофон
4. Запитывается от питания домофона

Параметры

1. Рабочее напряжение: DC 12 В
2. Потребляемая мощность: 2,5 Вт
3. Рабочая температура: -20 – +60 °C
4. Класс защищенности: IP65
5. Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,05 Вт
6. Камера: 1/3" CCD
7. Разрешение видео: 540 Твл
8. Режим разговора: двухсторонняя связь
9. Размеры: 192 x 116 x 45 мм.

Комплектация



Порядок работы

Вызов домофона


Для вызова, необходимо нажать кнопку вызова на панели, после чего придет вызов на домофон.

Открытие замка


Для срабатывания реле открытия замка, необходимо на домофоне нажать кнопку открытия замка.

Схема подключения


Вариант подключения вызывной видеопанели, кнопки выхода и замка, при питании замка от внешнего источника питания:

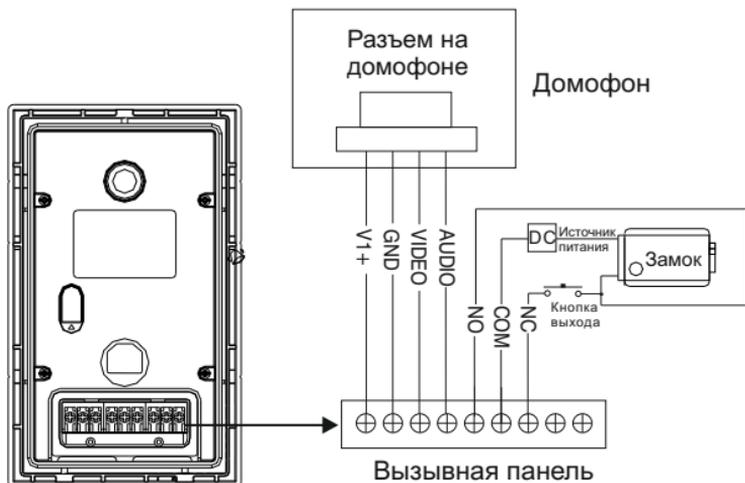

Вид со стороны монтажа

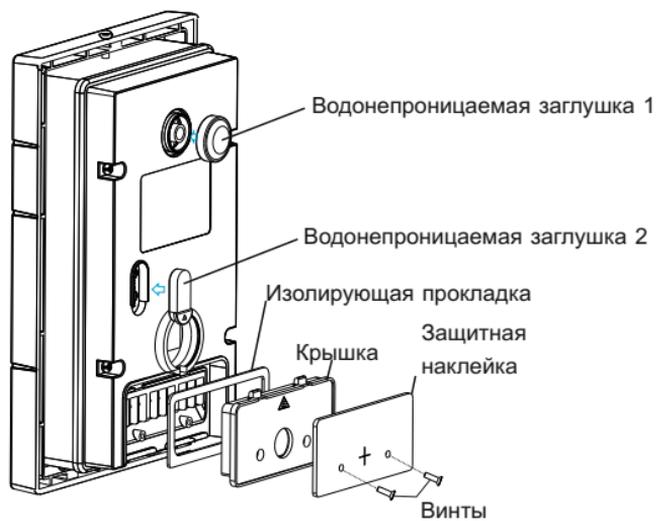

Установка

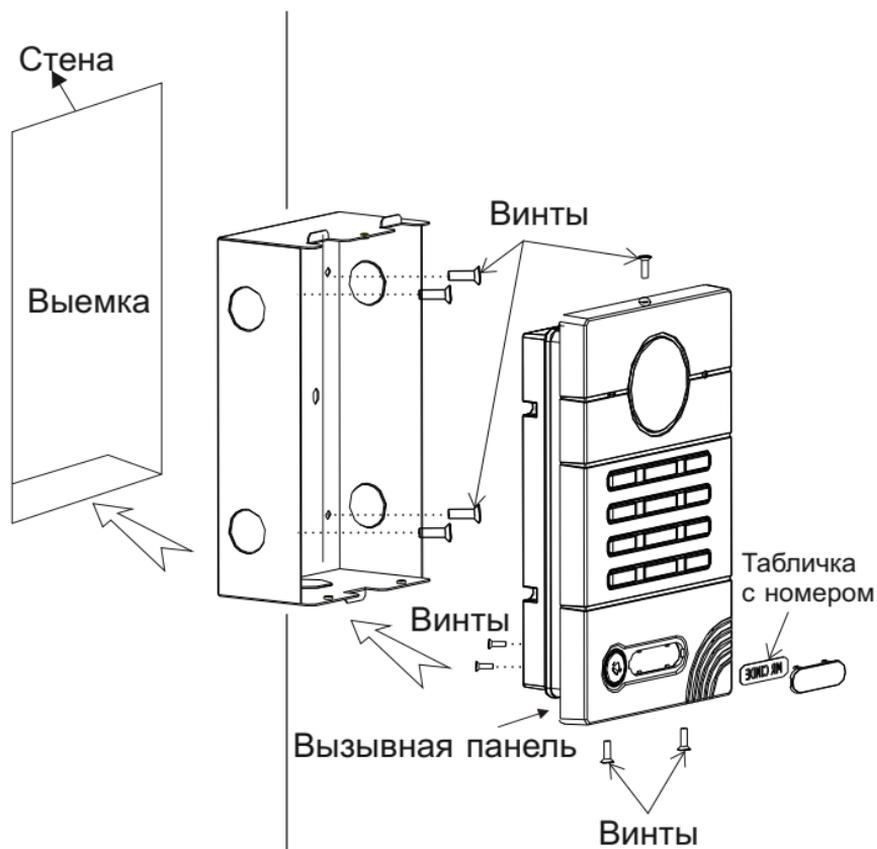

Уход и обслуживание

1. Не устанавливайте видеопанель в области электромагнитных помех, которые могут вызывать телевизор, микроволновая печь и другие приборы.
2. Не допускайте падения, ударов и тряски устройства.
3. Не устанавливайте панель в местах с температурой выходящей за пределы рабочей температуры устройства.
4. Не используйте для чистки оборудования агрессивные жидкие чистящие средства, аэрозоли, бензин и другие виды горючих жидкостей.
5. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать это оборудование, так как снятие задней крышки ведет к потере гарантийного обслуживания и может подвергнуть Вас воздействию опасного напряжения.